

TURVA-MAX POLKUPYÖRÄTELINE Tmi Martek-teknikka

TURVA-MAX




Pelkkä polkupyörän lukitseminen ei ole estänyt polkupyörävarkautta. Varkauden estämiseksi pyörä tulisi aina lukita kiinteään telineeseen tai rakennelmaan. Turva-Max polkupyöräteline antaa hyvän valmiuden lukita polkupyörä telineeseen pyörän omalla turvalukolla. Pyöräteline täyttää oikein käytettynä hyvän turvalaitteen vaatimukset ja on polkupyörän käyttäjälle yksinkertainen ja helppo käyttää. Turva-Max polkupyörätelineellä on koko maailman kattava PCT-patentti.

TELINEEN TOIMINTA

Teline on ns. puoliautomaattinen pyöräteline. Sen käyttö tapahtuu vain polkupyörän omaa lukkoa käyttäen, lisä- ja talvilukitus erillisellä riippulukolla. Käyttö verrattavissa perinteiseen pyörätelineeseen erona vain se, että pyörä työnnetään paikalleen takapyörä edellä ns. kauhaan ja siitä edelleen takatuentaan paikalleen. Pyörän irrotus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä. Ensin pyörän oma lukko auki ja sitten pyörä vedetään normaalisti pois telineestä.



Turva-Max polkupyöräteline lukitusasennossa.

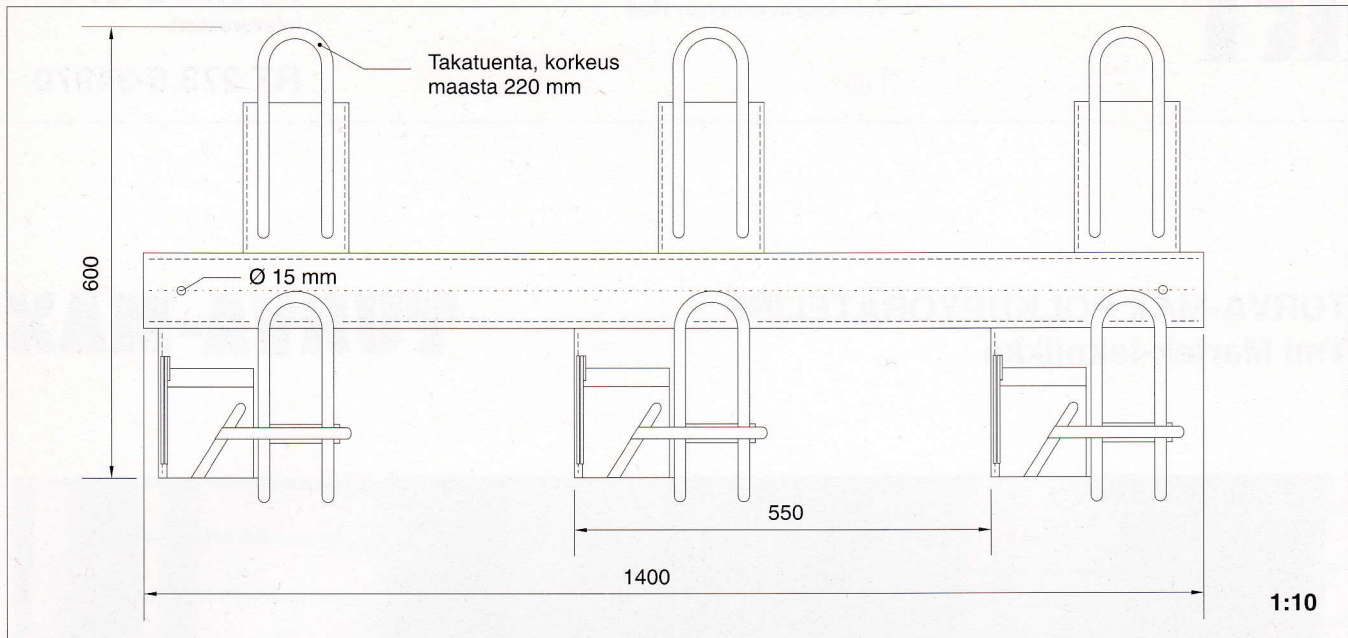

Kolmenpyörän telineyhdistelmän rakenne sekä mitat.

TEKNISIÄ TIETOJA

Telineen perustan muodostaa 100 x 50 x 4 mm:n U-profiili, jatkuvana salkona läpi koko telineen. Materiaalina kylmämuokattuteräs, fe 37-2. Runkosalkoon on hitsattu sivupalat, joihin on kiinnitetty hitsaamalla takarenkaan taka- ja etutuet. Pyörän takarenkaaseen kohdistuva tuenta on tukeva pukkirkatkaisu, akselia fe 52-3. Materiaali on taivutettu siten, että se tukee hyvin pyörän vannetta.

Etumaiseen sivupalaan on rakennettu 110 x 120 x 130 mm:n kokoinen kotelo, jonka sisään on sijoitettu akselimekanismi, samassa kokonaisuudessa on myös lukitussauva. Lukitussauva on 16 mm:n vedettyä kiiltoakselia. Sauva liikkuu kotelon yläpinnassa olevaa hahloa myöten eri kiinnitys- ja lukitusvaiheissa. Lukitussauvan muotoilu on tehty niin, että se estää pyörän vanteen repimisen telineestä irti. Muut telineen taivutusosat on tehty 14 mm:n akselistä.

Yleiskäytäntö vakuutusyhtiöiden vaatimuksissa on, että pyöräteräksen tulee olla minimihalkaisijaltaan 14 mm, jotta 27" voimatongit eivät pysty katkaisemaan ko. osaa.

Telineen kokonaiskorkeus lukitusasennos on 220 mm. Valmiusasennossa takarenkaan etumainen tuki korottaa telineen korkeutta n. 150 mm.

Pinnoitus

Telineen yleispinnoitteena on käytetty kuumasinkitystä, standardin SFS 2765 mukaisesti. Lukitussauva on karkaistu n. 0,6 mm:n pintakarkaisuna 56...60 rochwellin kovuuteen, jonka jälkeä korroosio- ja kulumispinnoitteeksi tulee pintakromaus.

TELINEEN KIINNITYS

Perheturvaneline kiinnitetään tarvittaessa 2 x 12 mm:n pulteilla keskikonsolista asvalttiin tai kiinnitetään alustaan ankkuri- tai kartiopulttinenetelmällä.



Teline on myös mahdollista upottaa uudisrakennuksissa uuteen asvalttiin niin, että se on kiinteä osa rakennusmiljöötä. Lisävarusteena saatavalla laattaraudalla (2 x 50 x 8 mm) teline voidaan kiinnittää myös talon kivijalkaan.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Tmi Martek-tekniikka
Otavankatu 19
28100 PORI

Martek-tekniikka